



NetAlsof | **Technische rider**

Versie 4 - 12-12-2018

www.netalsof.nl

Contactpersoon:

Hans Zeilmaker
hans@netalsof.nl
06 - 273 08 744



Priklijst

	naam	instr.	mic/info	DI	monitorgroepen						
					1	2	3	4	5	6	
1	Ivo	Kick	AKG D112								++
2		Snare	Shure SM57								+
3		Hihat	AKG C430								
4		Tom 1 (hi)	Sennheiser E604								0
5		Tom 2 (mid)	Sennheiser E604								0
6		Tom 3 (floor)	Sennheiser E604								0
7		Overhead L	Rode M5								
8		Overhead R	Rode M5								
9	Gert	Bass	Amp, DI xlr out								+
10	Jacco	Acc Guitar	Amp accoustic, DI xlr out			0	0	0	0	0	0
11	Jan Peter	E Guitar	Amp, miked Sennheiser E906		0	0	0		0	0	0
12		Acc Guitar	Amp accoustic, DI xlr out		0	0	0		0	0	0
13	Hans	Keys bot. L	Roland RD-700sx, DI xlr out		+	+	++	+	+	+	+
14		Keys bot. R									
15		Keys top L	Yamaha Motif XF6 trs outputs	DI 1/2	+	+	++	+	+	+	+
16		Keys top R									
17	Jacco	Vox lead/back	Sennheiser E865		++	+	+	+	+	+	
18	Yvonne	Vox lead/back	Sennheiser E945		+	++	+	+	+	+	
19	Hans	Vox backing	Shure SM58a Beta		+	+	++	+	+	+	

- ++** harder
- +** normaal
- 0** zacht

Genoemde microfoons zijn degene in bezit van NetAlsof. Organiserende partij mag soortgelijke of betere microfoons gebruiken.


Floor-monitorgroepen

De hier genoemde monitorgroepen zijn gebaseerd op floor-monitors/wedges, voorzien door de organiserende partij. NetAlsof beschikt eventueel over eigen in-ear systemen. Graag overleg indien dat noodzakelijk/wenselijk is. De monitorgroepen en instellingen zullen dan anders zijn.

De floor-monitor groepen zijn als volgt ingedeeld:

Monitorgroepen			
1	Jacco	Vocals / acc guitar	
2	Yvonne	Vocals	
3	Hans	Keys, backing vocals	
4	Jan Peter	E-guitar / Acc guitar	
5	Gert	Bass	
6	Ivo	Drums	

Podiumplan

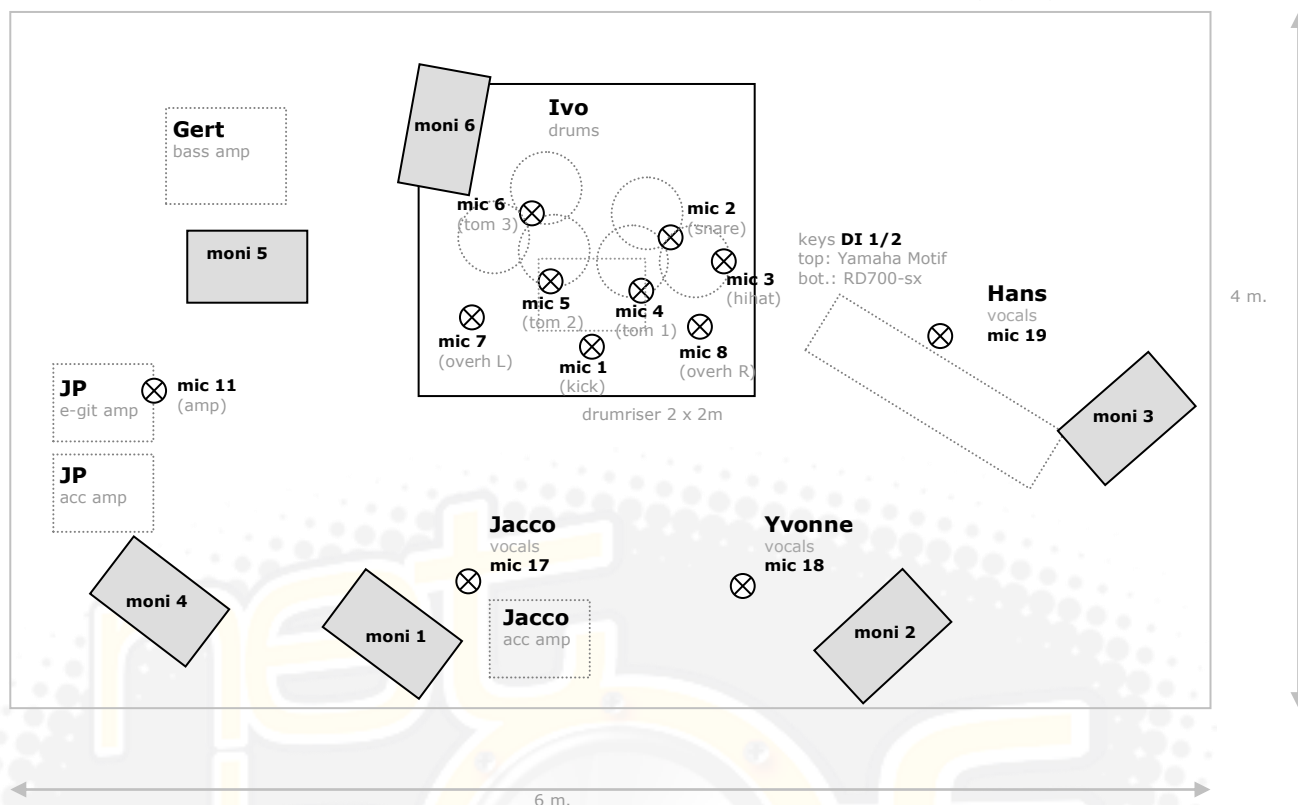

- In kleinere gelegenheden komen we zonder drumriser. Minimum breedte / diepte is dan 5x3 meter

Backline

Hieronder een overzicht van versterkers en andere items die NetAlsof zelf meeneemt:

- Basversterker: tc electronic BG250 (xlr DI uit)
- Gitaarversterker: Roland Blues Cube
- 2x Akoestische gitaarversterkers: Schertler Unico (xlr DI uit)
- 2x Keyboards + standaard
- Gitaarstandaards

Elektriciteit

- Minimaal 2 gescheiden groepen voor het apart aansturen van licht en geluid.
- Een 380 volt aansluiting voor het licht (indien NetAlsof licht regelt).
- Stroomaansluitingen: bij elk bandlid minimaal 3 vrije stopcontacten